


بهین رایانه نقشینه



CATALOG

ECS100G

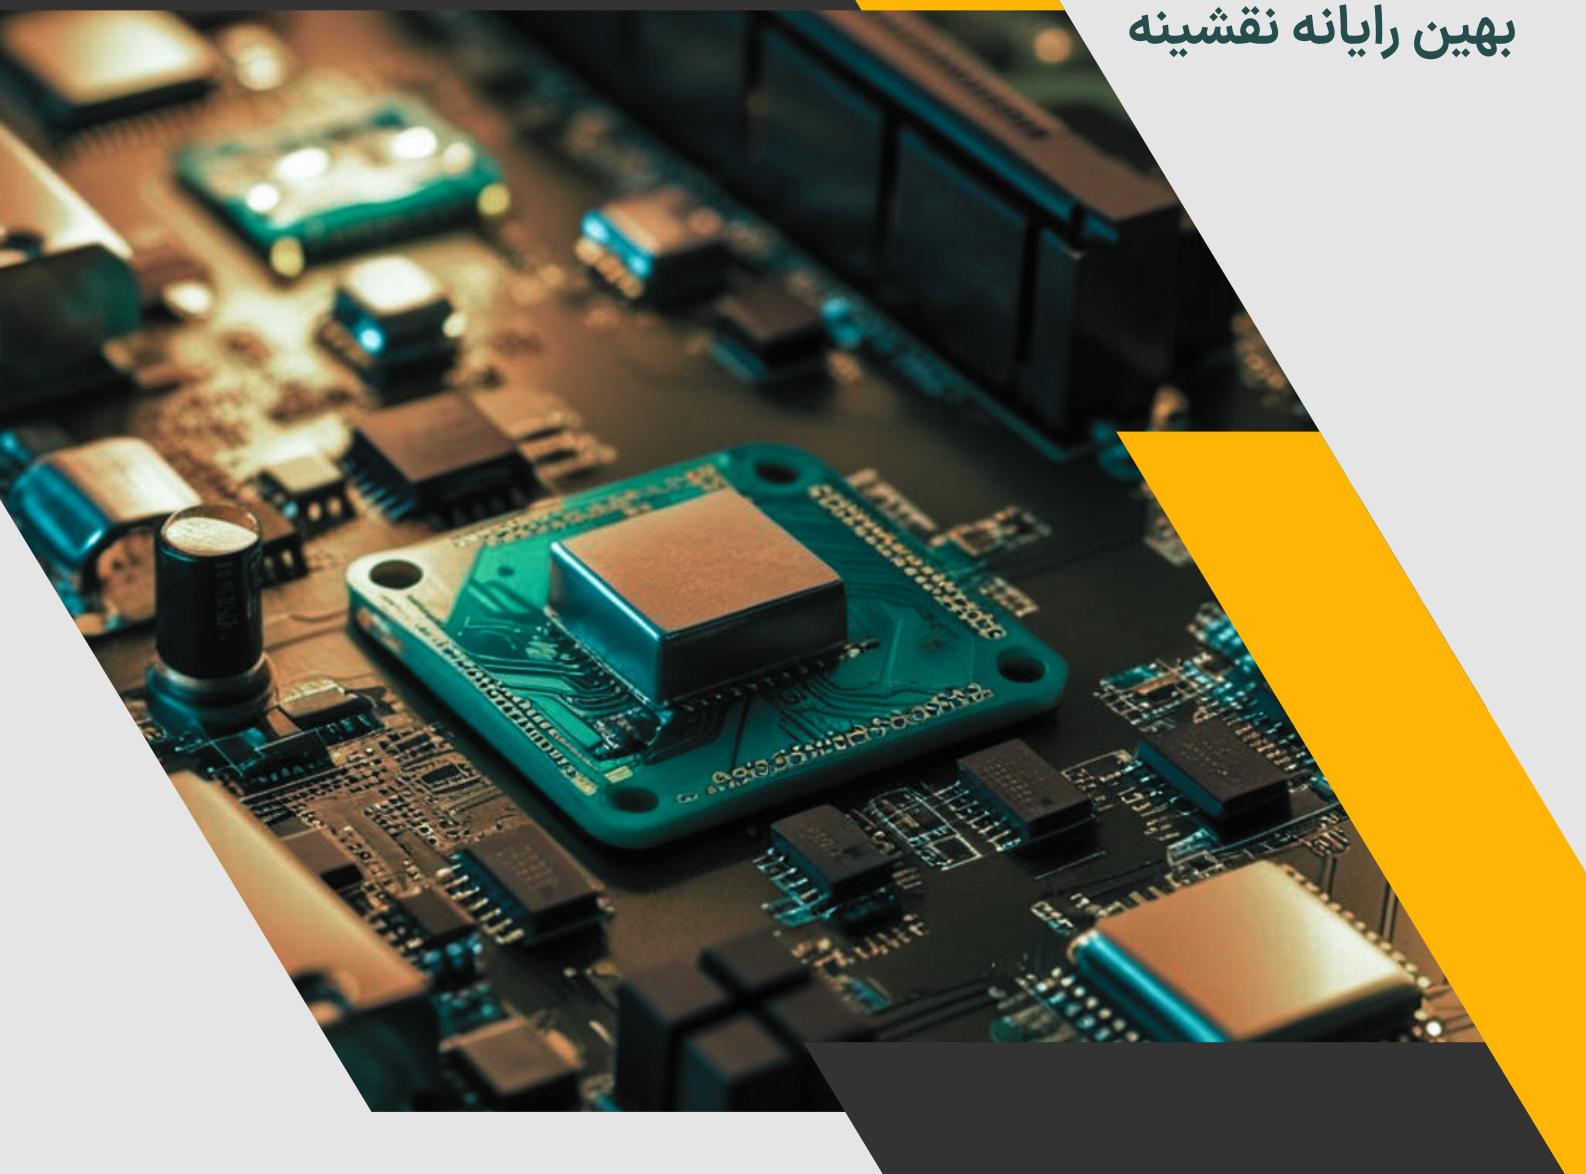

دستگاه مانیتورینگ شرایط محیطی آنلاین ECS100G



قابلیت‌های تکنیکی:

نمایش اطلاعات از طریق صفحه نمایشگر LCD کاراکتری
ابعاد صفحه نمایشگر 2x16mm
استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON
دارای OID اختصاصی
اتصال به شبکه اینترنت و LAN
ماژول سیم کارت
گیت وی اس ام اس SMS gateway

اتصال از طریق پروتکل MDBAS (Modbus)
اتصال از طریق MDBAS TCP
قابلیت اتصال از طریق آداپتور یا از طریق POE
ولتاژ عمل کرد 12 ولت / ولتاژ پی او ای 48 ولت
2 عدد سنسور دما و رطوبت اکسترنال
متراژ کابل سنسورهای دما و رطوبت به صورت پیش فرض 1 متر
قابلیت افزایش متراژ کابل سنسورهای دما و رطوبت تا 10 متر
بازه اندازه گیری سنسور دما °40- +125 ° تا
بازه اندازه گیری سنسور رطوبت 0 تا 100 %
دقت سنسور دما ±0.3 ° / دقต سنسور رطوبت ±2%
باتری داخلی قابل شارژ با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت
یک عدد بازدخانی

یک عدد کانکتور با قابلیت اتصال یک عدد دتکتور رله دار مانند PIR، دود، تشخیص گاز و ...
قابلیت اینترنت اشیاء / قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب، سامانه مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه
امکان بهروز رسانی نرم افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)
سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG
نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه
امکان اعلان اخطار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه